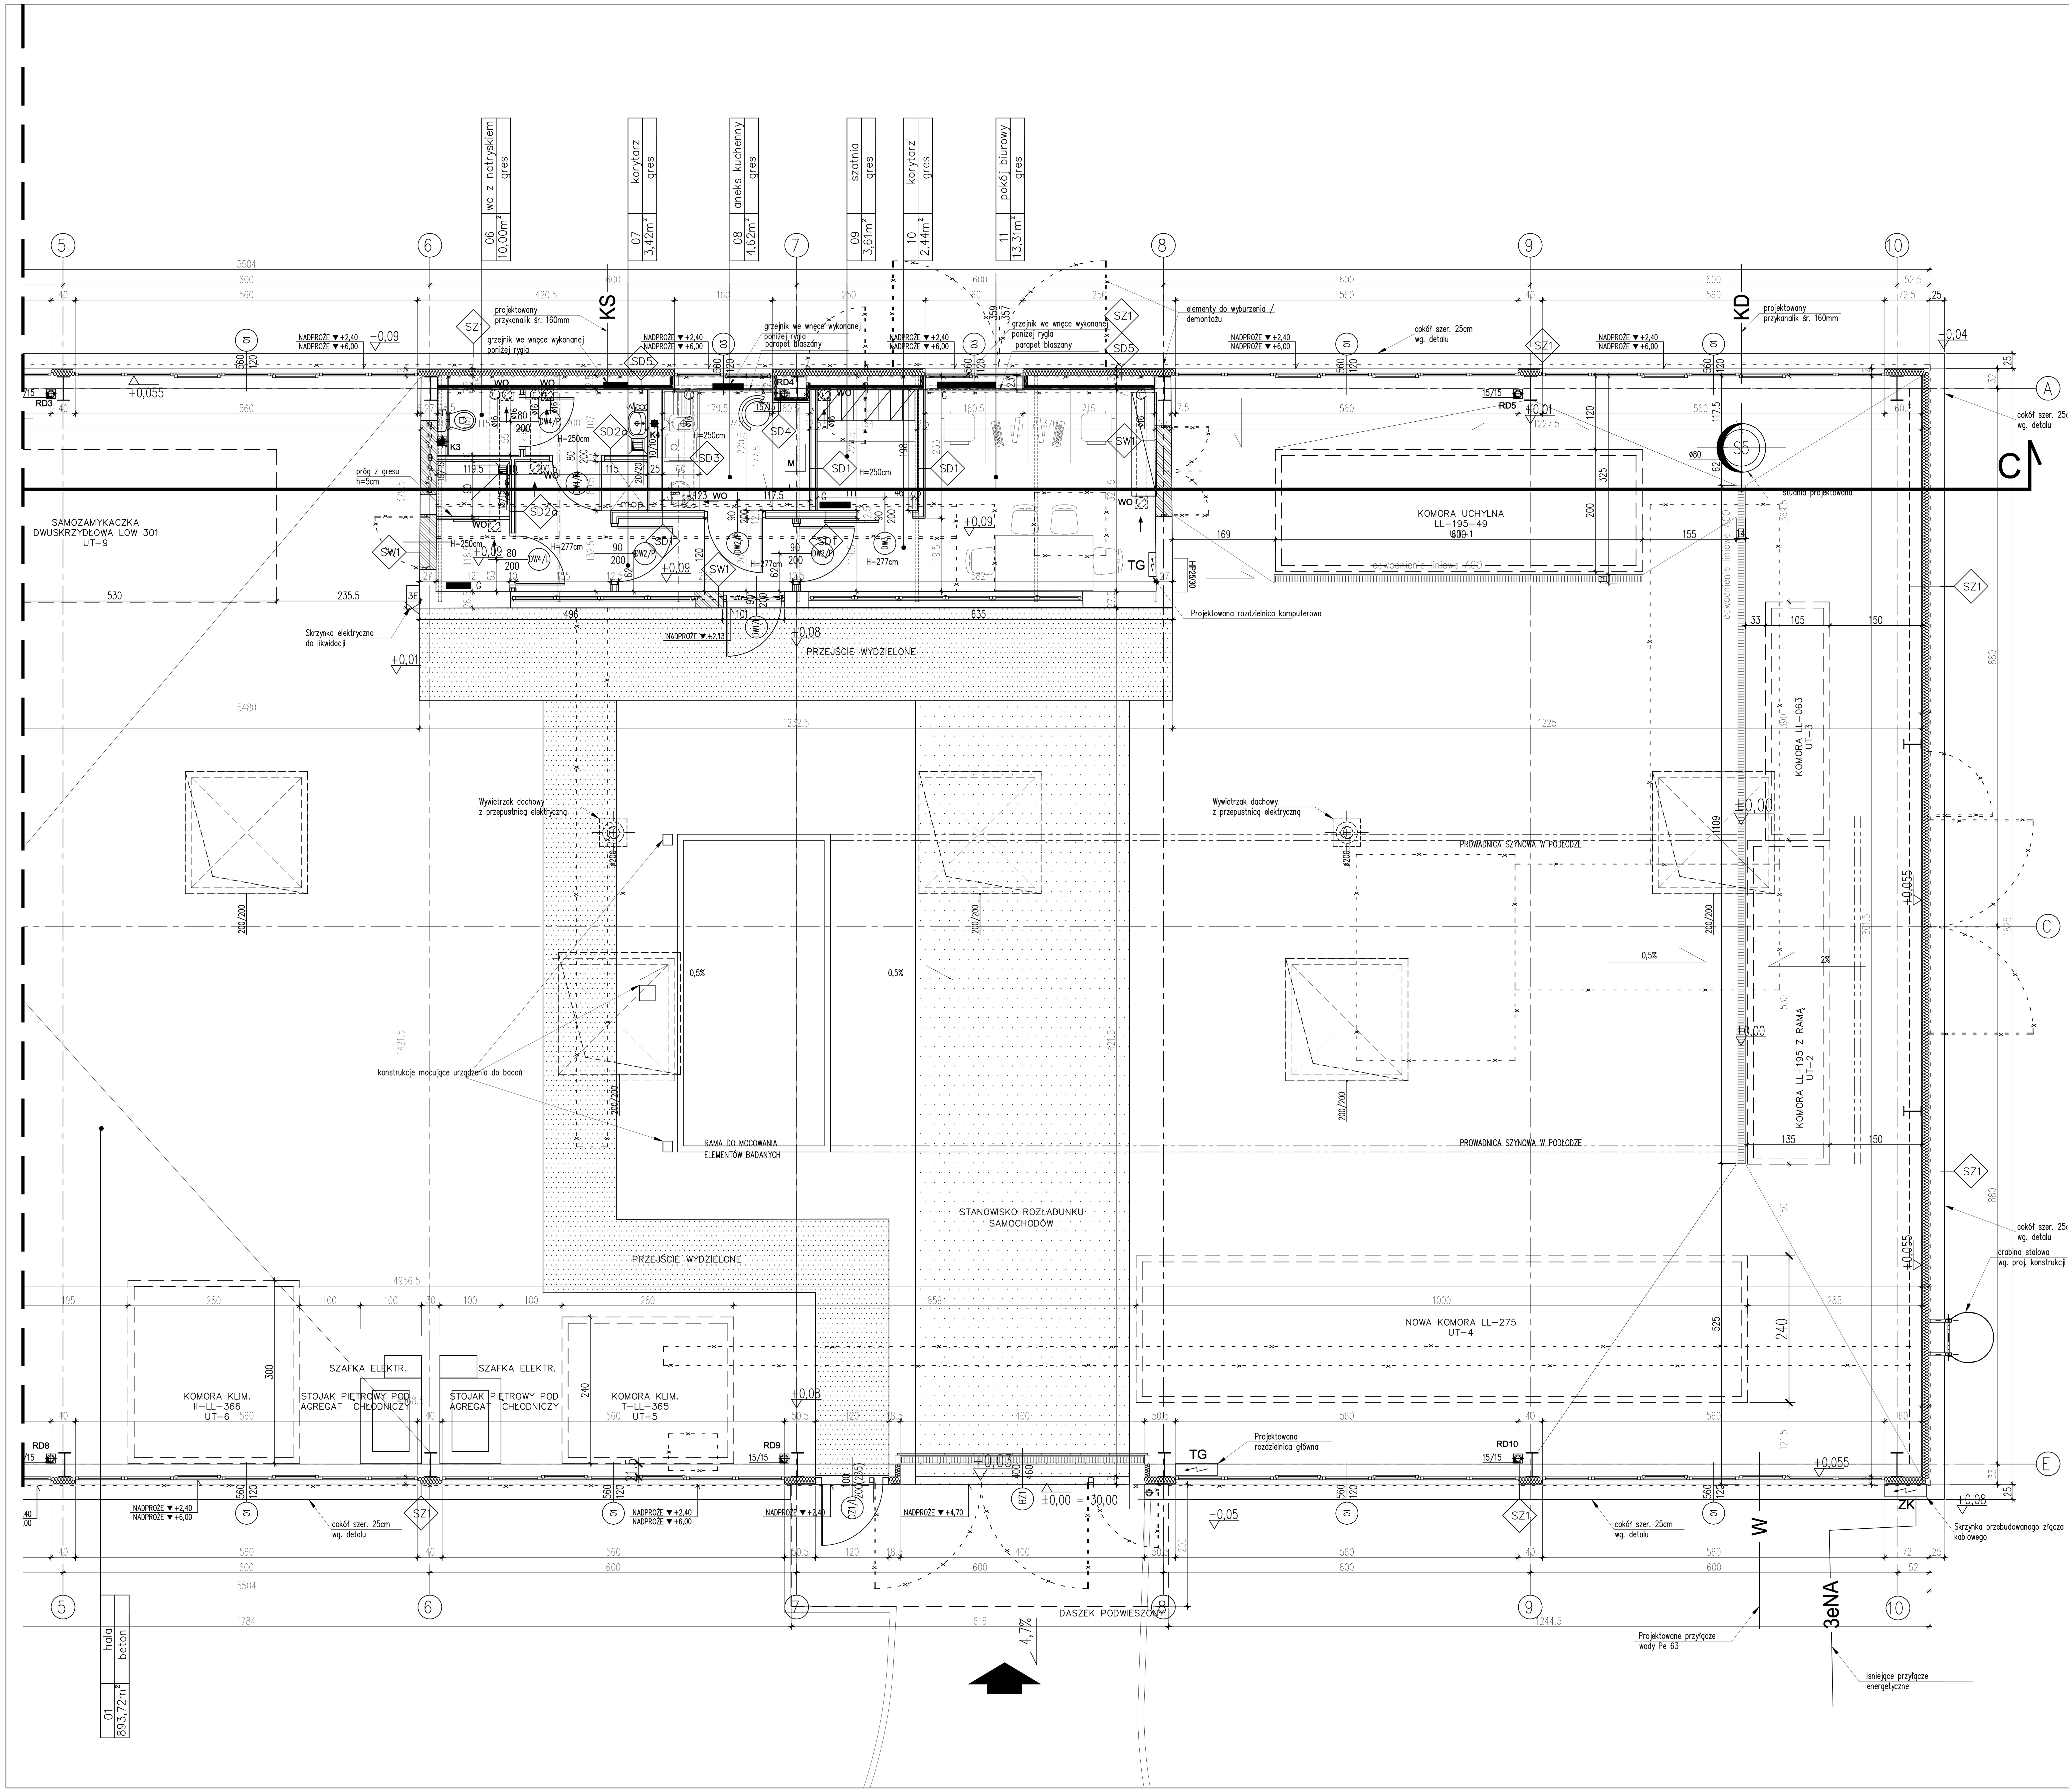

OZNACZENIA:

- RD5 - NUMERACJA PIONÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- K3 - NUMERACJA PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
- PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- WK - WYWIEWKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
- WP/RD1 - WPUST DACHOWY DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- WPUSTY PODŁOGOWE
- ZŁĄCZKA DO PODŁĄCZENIA WĘŻA
- WO - WENTYLACJA GRAWITACYJNA ZE WSPOMAGANIEM
- HP25/30 - HYDRANT P.POŻ.
- ELEMENTY DO WYBUDRZENIA LUB DO DEMONTAŻU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA / NOWE ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY GK
- G - GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
- 30/30 - PRZEBICIA PIONOWE W STROPIE PONIŻEJ
- 30/30 - PRZEBICIA PIONOWE W STROPIE POWYŻEJ
- PRZEBICIA PIONOWE Ø16 CM DLA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- PRZEBICIA POZIOME
- OTWÓR 30x30 GÓRA OTWORU ▼+7,27 - WYMIARY OTWORU W MURZE
- SZ1 - WARSTWY ŚCIAN
- WEJŚCIA DO BUDYNKU

B. OZNACZENIA KOLORÓW PRZEBIĆ:

- PRZEBICIA DLA INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNYCH
- PRZEBICIA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PRZEBICIA ARCHITEKTONICZNE

oznaczenie na rysunku	warstwy [cm]	grubość całkowita [cm]
ŚCIANY DZIAŁOWE GK		
SD1	ŚCIANA DZIAŁOWA G-K - 2x płyta GKB/GKBI 2x 1,25cm - systemowe profile stalowe CW/UW 75 ze wzmocnieniami poprzecznymi 10,0cm/- wełna mineralna-wypełnienie 7,0cm - 2x płyta GKB/GKBI 2x 1,25cm	12,5
SD2	ŚCIANA DZIAŁOWA G-K - 2x płyta GKB/GKBI 1,25cm systemowe profile stalowe CW/UW 50 ze wzmocnieniami poprzecznymi /wełna mineralna-wypełnienie 5,0cm - 2x płyta GKB/GKBI 1,25cm	10,0
SD2a	ŚCIANA DZIAŁOWA G-K - 2x płyta GKB/GKBI 1,25cm systemowe profile stalowe CW/UW 50 ze wzmocnieniami poprzecznymi /wełna mineralna-wypełnienie 5,0cm - 2x płyta GKB/GKBI 1,25cm - glazura do wys. 205cm	11,5
SD3	ŚCIANA INSTALACYJNA - 2x płyta GKI 2,5cm - systemowe profile stalowe cw/uw 50 - przestrzeń technologiczna 10,0-20cm - systemowe profile stalowe cw/cu 50 z wypełnieniem z wełny mineralnej pomiędzy profilami - 2x płyta GKI 2,5cm	25,0
SD4	ŚCIANA DZIAŁOWA/OBUDOWANIA PIONÓW INSTAL. I KONSTRUKCJI - 2x płyta GKI 2,5cm - systemowe profile stalowe cw/uw 50 lub kątowniki zimnogięte	3,0
SD5	ŚCIANA G-K - systemowe profile stalowe CW/UW 50 zdwojone jak dla ściany szachtowej ze wzmocnieniami poprzecznymi /wełna mineralna-wypełnienie 5,0cm - 2x płyta GKBI 1,25cm - ew. glazura do wys. 205cm	7,5/9,0
ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE		
SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (z zamurowania) - tynk cem.-wapienny 1,5cm - cegła pełna kl.15 gr. 12,0cm /25,0cm - tynk cem. wap. 1,5cm	15,0-26,5
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		
SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - okładzina z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej zabezpieczonej PE, o profilowaniu mikrofala - płyty warstwowe z rdzeniem z twardej wełny mineralnej gr. 12cm - podkonstrukcja stalowa gr. 20cm wg. proj. konstrukcji	12,0(32,0)

W1 POSADZKA NA GRUNCIE

9÷12cm	beton utwardzony ze spadkiem 0,5% wg. proj. konstrukcji
0,5cm	izol. przeciwwilg. 2x folia PE
~19cm	istniejąca posadzka betonowa

W2 POSADZKA NA GRUNCIE – POM.SOCJALNE I BIUROWE

2cm	gres na kleju
5cm	szlichta cementowa
	folia PE
5cm	styrodur
0,5cm	izol. przeciwwilg. 2x folia PE
~19cm	istniejąca posadzka betonowa

W3 STROP NAD POM. SOCJALNYMI I BIUROWYMI

10cm	płyta warstwowa z rdzeniem z twardej wełny mineralnej
10cm	podkonstrukcja z belek stalowych wg. proj. konstrukcji
5÷81cm	sufit podwieszony z płyt mineralnych akustycznych

D1 DACH

15cm	płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z twardej wełny mineralnej
20cm	płatwie stalowe wg. proj. konstrukcji

D2 DASZEK PODWIESZONY

4,5cm	blacha trapezowa powlekana T45
18cm	rama stalowe wg. proj. konstrukcji

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
3. WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE ,W TYM ZBROJENIE I IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGŁASZAĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
4. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WG. WYKAZÓW
5. KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
6. RYSUNKI RZUTÓW PODZIELONE NA SEKCJĘ A I SEKCJĘ B ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
7. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.
8. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

istn. ± 0,00=30,00 m n.p. "0" W.

PROJEKTANT/BUILDING STRUCTURE: "INFO.-INŻ.-MEDIA" Sp. z o.o.
ul. Sadowa 4/36
05-110 Jabłonna k. Warszawy
tel.: +48 22 401 09 38
fax: +48 22 244 25 29
Email: mh@info-inz-media.com

INWESTOR: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

INWESTYCJA: PROJEKT PRZEBUDOWY HALI BADAŃ "OTWR" DLA POTRZEB LABORATORIUM ZAKŁADU INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EWID. 24, W OBRĘBIE 1-02-16 MOKOTÓW PRZY UL. KSAWEROW 21 W WARSZAWIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

		UPRAWNIENIA/LICENCE NO:	PODPIS/SIGNATURE:
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Ewa Jezierska-Obrębowska		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jolanta Wasztyn-Culicka	St-141/86	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Monika Ryś-Szczęsny	29/10/SLOKK/II	

RYSUNEK/DRAWING: RZUT PRZYZIEMIA - SEKCJA B

SKALA/SCALE:	DATA/DATE:	PROJEKT/PROJECT:	ARKUSZ/SHEET:	REW./REV:
1:50	2016-06		A2	

FORMAT: