





WIDOK 3D
SCHODY ZEWNĘTRZNE

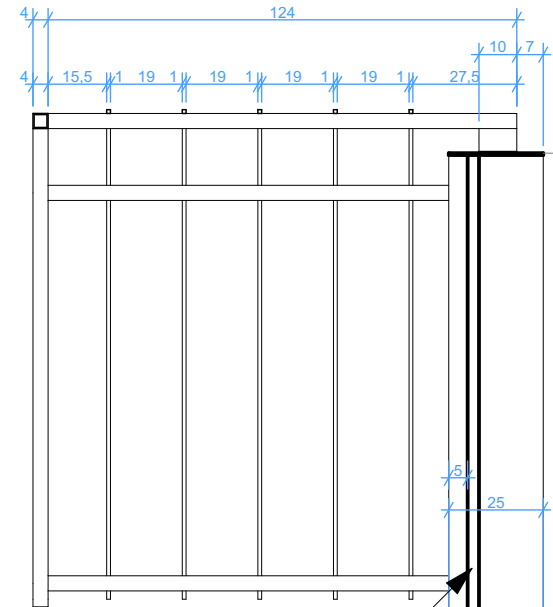

PRZEKRÓJ A-A

STOPNICA I PODEST
- KRATA POMOSTOWA
BLACHA MONTAŻOWA GR. 5mm
SPOCZNIKA SCHODÓW
WSPORNIK STALOWY
Z BLACHY GR. 5mm

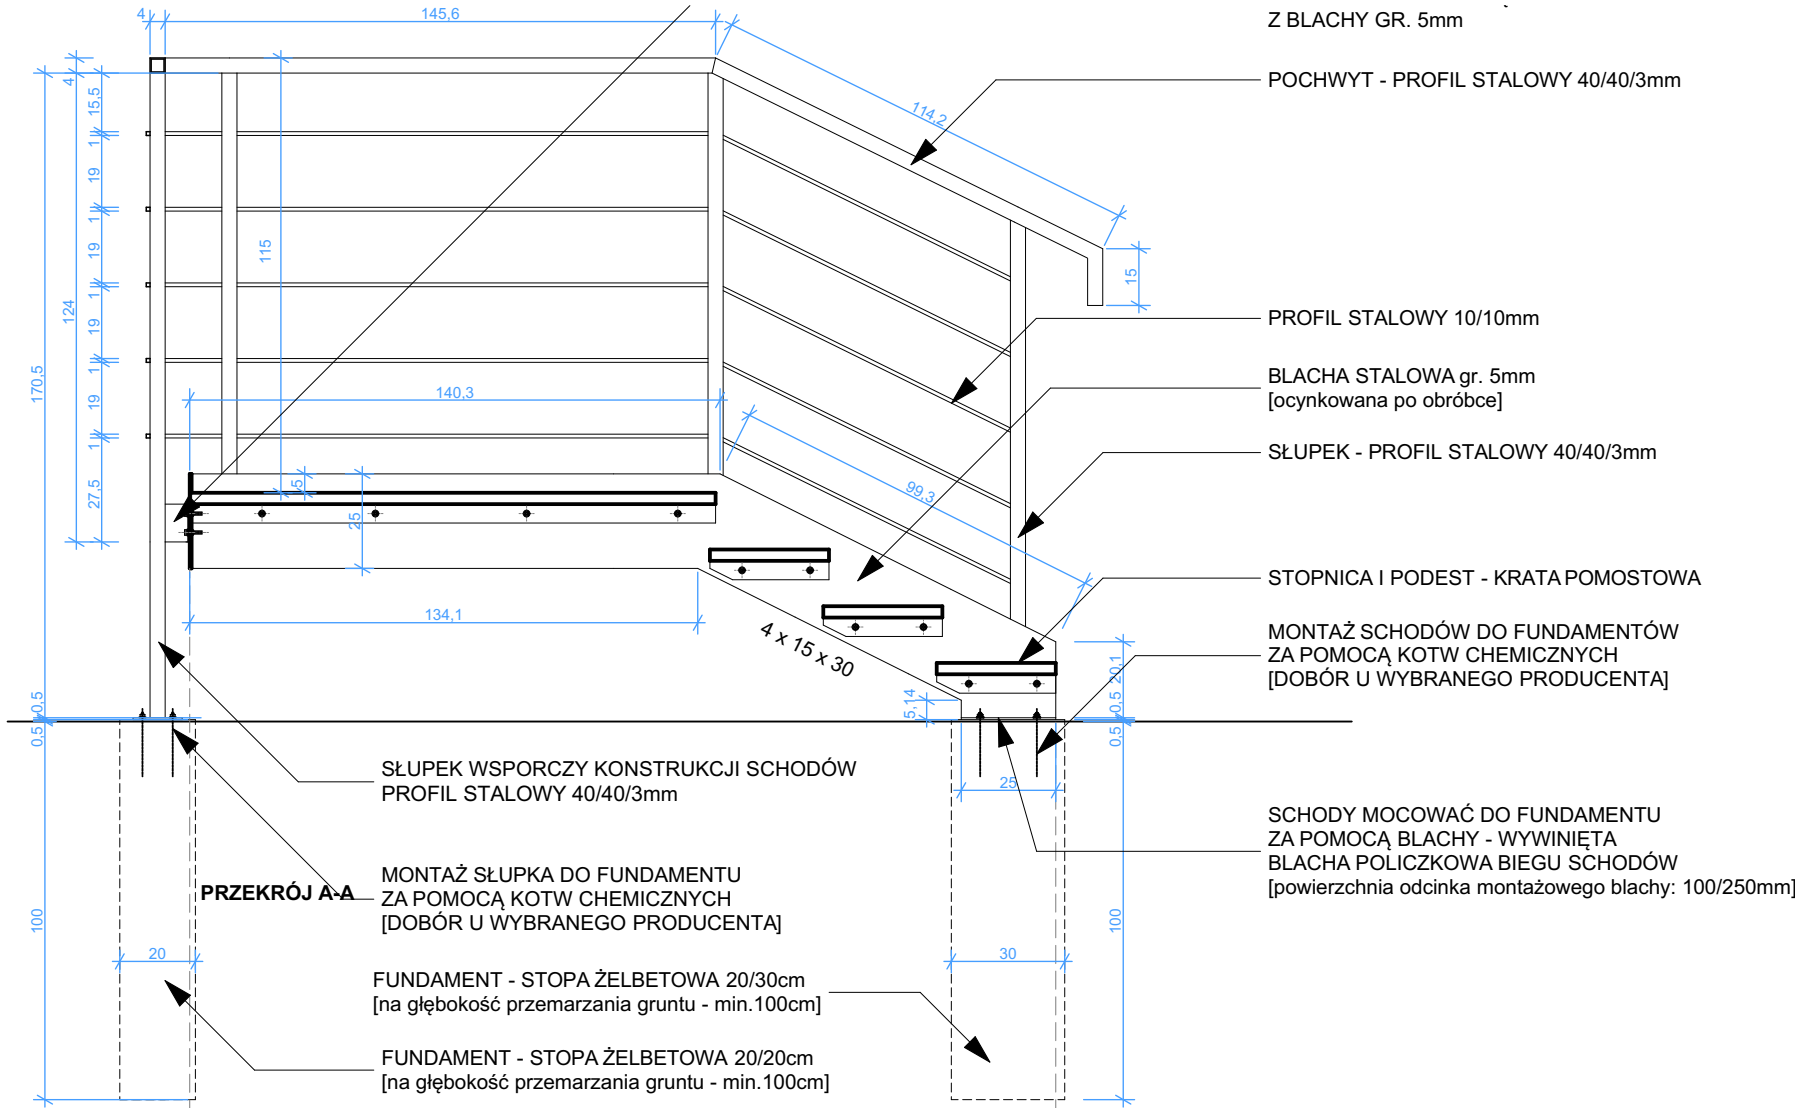


PRZEKRÓJ A-A

MONTAŻ SŁUPKA DO FUNDAMENTU
ZA POMOCĄ KOTW CHEMICZNYCH
[DOBÓR U WYBRANEGO PRODUCENTA]

FUNDAMENT - STOPA ŻELBETOWA 20/30cm
[na głębokość przemarzania gruntu - min.100cm]

FUNDAMENT - STOPA ŻELBETOWA 20/20cm
[na głębokość przemarzania gruntu - min.100cm]

Z BLACHY GR. 5mm
POCHWYT - PROFIL STALOWY 40/40/3mm
PROFIL STALOWY 10/10mm
BLACHA STALOWA gr. 5mm
[ocynkowana po obróbce]
SŁUPEK - PROFIL STALOWY 40/40/3mm
STOPNICA I PODEST - KRATA POMOSTOWA
MONTAŻ SCHODÓW DO FUNDAMENTÓW
ZA POMOCĄ KOTW CHEMICZNYCH
[DOBÓR U WYBRANEGO PRODUCENTA]
SCHODY MOCOWAĆ DO FUNDAMENTU
ZA POMOCĄ BLACHY - WYWINIĘTA
BLACHA POLICZKOWA BIEGU SCHODÓW
[powierzchnia odcinka montażowego blachy: 100/250mm]

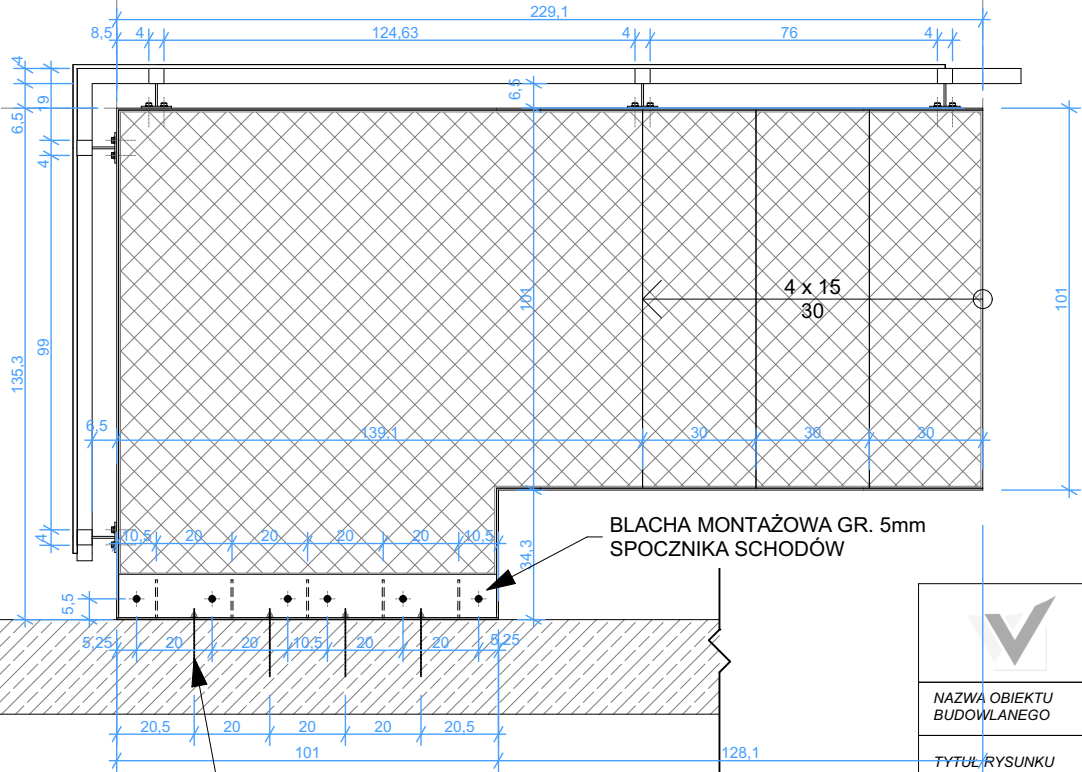

RZUT

MONTAŻ WSPORNIKA STALOWEGO DO ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU ZA POMOCĄ KOTW
CHEMICZNYCH [DOBÓR U WYBRANEGO PRODUCENTA]

UWAGI:
- WSZYSTKIE STALOWE ELEMENTY SCHODÓW ZABEZPIECZONE OCYNKIEM OGNIOWYM,
- PŁYTY MOCUJĄCE SŁUPÓW BALUSTRADY ROZMIEŚCIĆ W MIEJSCACH NIEKOLIDUJĄCYCH
Z MONTAŻEM KRATY PODESTOWEJ.

		U S Ł U G I P R O J E K T O W E D R I Ń Ż . A R C H . L E C H W O J T A S 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 604 166 167, e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl www.wojtas-pracownia.pl		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDYNEK STANOWISKA BADAWCZEGO 03BET		
TYTUŁ RYSUNKU		SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE - WYTYCZNE PROJEKTOWE		
		<i>specjalność architektoniczna</i>	<i>podpis</i>	SKALA RYS. 1:20
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. arch. Lech Wojtas		
NUMER UPR. BUD.		upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95		NUMER RYS.
IMIE I NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO		mgr inż. arch. Bartosz Znojkwicz		Pw.19
data sporządzenia MAJ 2024		NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH		REWIZJA R 00